


### Referencia Gráfica



### Dimensiones

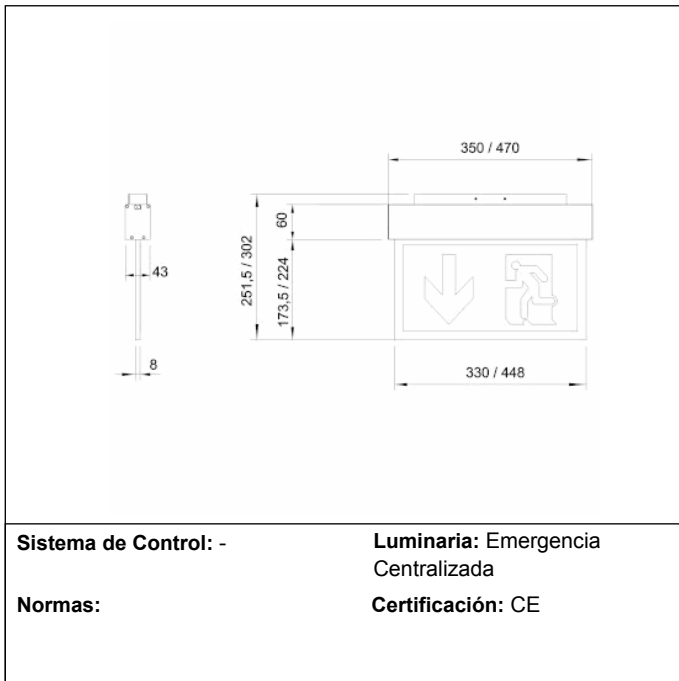

### Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<40mA  
**Consumo modo permanente:** - W  
**Consumo modo no permanente:** - W  
**T° Ambiente Trabajo:** -20°C-40°C  
**Fuente de luz:** 43 x LED 0.085W  
**Lúmenes en emergencia:** - lm  
**Lúmenes en permanencia:** 45 lm  
**Batería:** -

**Clase:** I  
**Modo:** -  
**Factor de potencia:** - %  
**Lum. de Señalización:** -  
**T°LED:** 4000°K  
**Autonomía:** - h  
**Telemando:** No  
**Tiempo de carga:** 0 h

### Características mecánicas

**Envolvente:** Aluminio  
**Difusor:** Metacrilato  
**Apta para sup. Inflamables:** Si

**IP/IK:** IP40/IK04  
**Acabado:** -

### Curva fotométrica



### Interdistancias

Altura instalación	Diagrama 1	Diagrama 2
2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

### Características de instalación

Posibilidad de instalación :

Superficie techo

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Distancia de visión:

34 m para versión de 350mm (ver dimensiones)

44 m para versión de 470mm (ver dimensiones)

### Características de funcionamiento

Luminaria del tipo: Centralizada.

Valida para ser alimentada de las siguientes formas:Directamente a la tensión nominal.

Mediante equipo alimentador centralizado a la tensión nominal (consultar posibles opciones)

### Accesorios

**ABL450802**



BANDEROLA 450x8mm LUMINA  
ABAJO IMPRESA 2 CARAS TRAMA  
REFL.

**ABL450803**



BANDEROLA450x8mm LUMINA DER/IZ  
IMPRESA 2 CARAS TRAMA REFL.  
IMPRESA 2 CARAS TRAMA REFL.