


Referencia Gráfica



Dimensiones

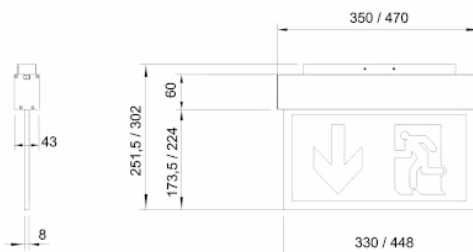

Sistema de Control: -

Luminaria: Emergencia
Centralizada

Normas:

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<40mA
Consumo modo permanente: - W
Consumo modo no permanente: - W
Tª Ambiente Trabajo: -20°C-40°C
Fuente de luz: 43 x LED 0.085W
Lúmenes en emergencia: - lm
Lúmenes en permanencia: 45 lm
Batería: -

Clase: I
Modo: -
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000°K
Autonomía: - h
Telemando: No
Tiempo de carga: 0 h

Características mecánicas

Envolvente: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Apta para sup. Inflamables: Si

IP/IK: IP40/IK04
Acabado: -

Curva fotométrica



Interdistancias

**Altura
instalación**



2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m

-
-
-
-

Características de instalación

Posibilidad de instalación :

Superficie techo

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Distancia de visión:

34 m para versión de 350mm (ver dimensiones)

44 m para versión de 470mm (ver dimensiones)

Características de funcionamiento

Luminaria del tipo: Centralizada.

Valida para ser alimentada de las siguientes formas:Directamente a la tensión nominal.

Mediante equipo alimentador centralizado a la tensión nominal (consultar posibles opciones)

Accesorios

ABL450802



BANDEROLA 450x8mm LUMINA
ABAJO IMPRESA 2 CARAS TRAMA
REFL.

ABL450803



BANDEROLA450x8mm LUMINA DER/IZ
IMPRESA 2 CARAS TRAMA REFL.
IMPRESA 2 CARAS TRAMA REFL.