


Referencia Gráfica



Dimensiones

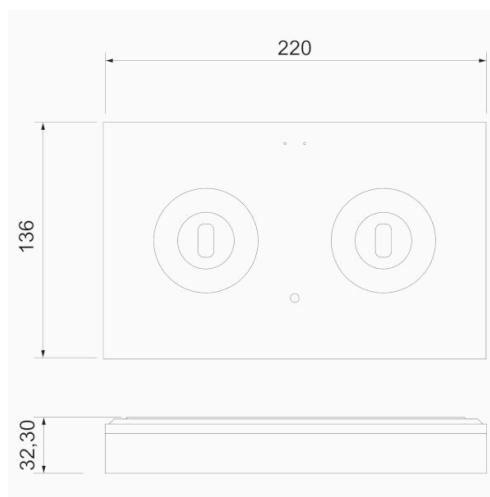

Sistema de Control: AutoTest
Centralizado Wireless
Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Luminaria: Emergencia
Autónoma
Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<65mA
Consumo modo permanente: 3.7 W
Consumo modo no permanente: 1.2 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C
Fuente de luz: 2XLEDS 3W
Lúmenes en emergencia: 520 lm
Lúmenes en permanencia: 300 lm
Batería: 3.2V-3.0Ah LFP


Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000°K
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Lente Pasillo
Apta para sup. Inflamables: Si

IP/IK: IP40/IK04
Acabado: Blanco RAL9003

Curva fotométrica

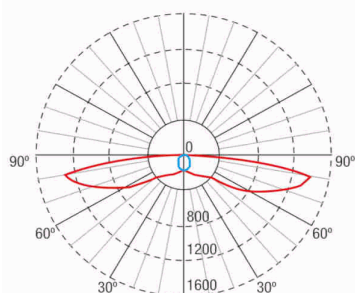

Interdistancias

**Altura
instalación**

2,0 m	26,61 m	8,41 m
2,5 m	29,61 m	9,41 m
3,0 m	10,20 m	31,68 m
3,5 m	10,59 m	33,02 m

Características de instalación

Las luminarias permanentes, disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

Superficie techo

Empotrada techo

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Luminaria especial para iluminación pasillos

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

Estado del circuito de carga de batería.

Estado de batería (autonomía)

Estado de función de emergencia.

Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador

Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control (TPT8125W)+PC.

Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .

Test funcional cada 7 días.

Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Comunicación inalámbrica que permite:

Comunicación con Central de Control (TPT8125W) mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Accesorios

AMT0061



CJTO. ACC. EMP TECHO TOLEDO
SPAZIO IP40 BLANCO

ABX0061



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT
SPAZIO-TOLEDO IP65

ABX1761



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT
SPAZIO-TOLEDO IP65- HOMBRE
FLECHA DERECHA/IZQ