


Referencia Gráfica



Dimensiones

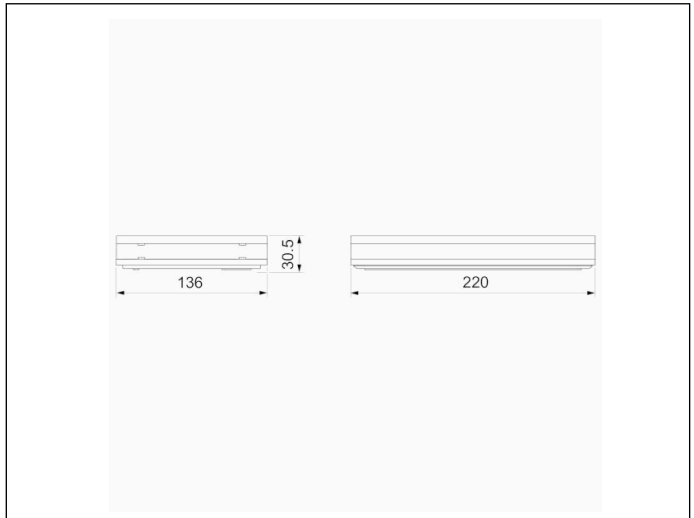

Sistema de Control: AutoTest
Centralizado Wireless
Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Luminaria: Emergencia
Autónoma
Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<65mA
Consumo modo permanente: 4.5 W
Consumo modo no permanente: 1.2 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C
Fuente de luz: 12 x LEDS 0.5W
Lúmenes en emergencia: 400 lm
Lúmenes en permanencia: 240 lm
Batería: 6.4V-1.5Ah LFP


Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000°K
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Opalino
Apta para sup. Inflamables: Si



IP/IK: IP42/IK04
Acabado: Blanco RAL9003

Curva fotométrica

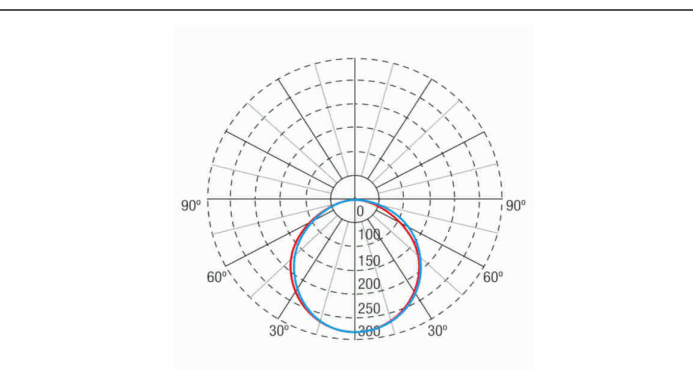

Interdistancias

**Altura
instalación**

2,0 m		
2,5 m	10,16 m	10,06 m
2,5 m	11,26 m	11,18 m
3,0 m	12,20 m	12,15 m
3,5 m	13,02 m	13,00 m

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo o pared
- Empotrada-enrasada techo
- Empotrada-enrasada pared

Posibilidad de conexión :

- Cableado empotrado

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia.
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador

Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control (TPT8125W)+PC.

Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .

- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Comunicación inalámbrica que permite:

- Comunicación con Central de Control (TPT8125W) mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Accesorios

AMT0081



CJTO. ACC. EMP/ENR. TECHO
TOLEDO IP42 BLANCO

ABX0081



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT
TOLEDO IP42

AET0081



ACCESORIOS PARA EMPOTRAR EN
MURO/PARED TOLEDO DIM :
336X145X61MM

APT316



PICTOGRAMA *HOMBRE+FLECHAS*
TOLEDO

CTLD005



DIFUSOR TOLEDO PC
TRANSPARENTE FRANCIA (4
TETONES) PC TRANSP

ABT0081



CJTO. BANDEROLA SUPERFICIE
TOLEDO IP42

ABT0181



CJTO. SOPORTE SUPERFICIE +
BANDEROLA SERIGR. TOLEDO IP42
'SALIDA'