

### Referencia Gráfica



### Dimensiones



**Sistema de Control:** Standard

**Luminaria:** Emergencia  
Autónoma

**Normas:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22

**Certificación:** CE

### Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<0.12A

**Consumo modo permanente:** - W

**Consumo modo no permanente:** 2.2 W

**Tª Ambiente Trabajo:** 0-40°C

**Fuente de luz:** 12 x LED 0.5W

**Lúmenes en emergencia:** 400 lm

**Lúmenes en permanencia:** - lm

**Batería:** 6.0V-1.6Ah Ni-Cd

**Clase:** II

**Modo:** NP

**Factor de potencia:** - %

**Lum. de Señalización:** -

**TªLED:** 4000°K

**Autonomía:** 1 h

**Telemando:** No

**Tiempo de carga:** 24 h

### Características mecánicas

**Envolvente:** Policarbonato


**Difusor:** Policarbonato Opalino

**Apta para sup. Inflamables:** Si

**IP/IK:** IP42/IK04

**Acabado:** Blanco RAL9003

### Curva fotométrica

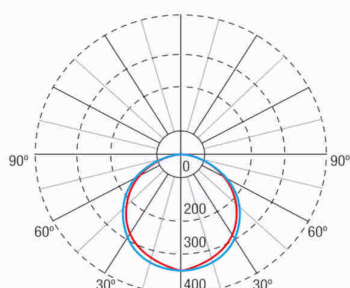

### Interdistancias

**Altura  
instalación**



2,0 m	10,09 m	10,24 m
2,5 m	11,17 m	11,37 m
3,0 m	12,07 m	12,33 m
3,5 m	12,85 m	13,16 m

### Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

Superficie techo/pared

Empotrada-enrasada techo

Semiempotrada pared

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Cableado con tubo de superficie (máx M20)

### Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica:

Estado del circuito de carga de batería.

Encendido verde = Carga de batería OK

Apagado = Carga de batería MAL

Dispone de pulsadores incorporados, que permiten:

Puesta en reposo en ausencia de Red.

Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.

Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.

### Accesorios

**AMD0041**



CJTO. ACC. EMP.TECHO XENA FLAT  
BLANCO

**ABX4071**



CJTO. BANDEROLA Y MARCO EMPOT  
XENA FLAT

**AED0071**



CJTO. ACC. SEMIEMPOTRAR  
PARED/MURO DIANA

**APE0065**



KIT ENVOLVENTE ESTANCO IP-65  
DIANA

**APE144**



CAJA ESTANCA IP-44 DIANA

**AIF001**



ACCESORIO INCLINACION 47° FLAT  
DIANA / XENA FLAT

**AMU8001**



MARCO UNIV DE 8W A DIANA/XENA  
BLANCO

**AKF001**



ACCESORIO IK10 DIANA/XENA FLAT  
DIANA

**AGV120**



REJILLA DE PROTECCION VENUS