


Referencia Gráfica



Dimensiones

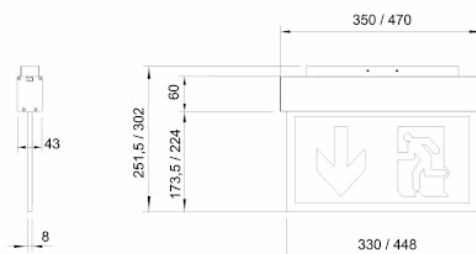

Sistema de Control: AutoTest

Luminaria: Emergencia
Autónoma

Normas:

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<55mA
Consumo modo permanente: - W
Consumo modo no permanente: - W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C
Fuente de luz: 43 x LED 0.085W
Lúmenes en emergencia: - lm
Lúmenes en permanencia: - lm
Batería: 4.8V-1.1Ah Ni-Mh

Clase: I
Modo: P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000°K
Autonomía: 1 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 24 h

Características mecánicas

Envolvente: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Apta para sup. Inflamables: Si

IP/IK: IP40/IK04
Acabado: -

Curva fotométrica



Interdistancias

**Altura
instalación**



2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m

-
-
-
-

Características de instalación

Posibilidad de instalación :

Superficie techo

Posibilidad de conexión :

Cableado empotrado

Distancia de visión:

34 m para versión de 350mm (ver dimensiones)

44 m para versión de 470mm (ver dimensiones)

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:

Estado del circuito de carga de batería.

Estado de batería (autonomía)

Estado de función de emergencia

Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.

Test funcional cada 7 días

Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Reset de luminaria y programación de día y hora de realización de los test, mediante secuencia de corte de alimentación de 230V.

Entrada de telemando que permite:

Puesta en reposo en ausencia de Red.

Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.

Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).

Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).

Programación de día y hora de realización de los test.

Reset del estado de la luminaria.

Accesorios

ABL450802



BANDEROLA 450x8mm LUMINA
ABAJO IMPRESA 2 CARAS TRAMA
REFL.

ABL450803



BANDEROLA450x8mm LUMINA DER/IZ
IMPRESA 2 CARAS TRAMA REFL.
IMPRESA 2 CARAS TRAMA REFL.